



HOFBOLT 200-2


Gurtrohr <i>Tube</i>	50x3 mm
Distanzstück <i>distance piece</i>	50x50x3 mm
Material <i>Material</i>	Aluminium EN AW 6082 T6




Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

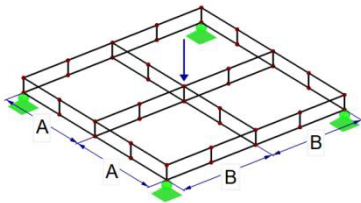

Einzellast in Systemmitte
CPL (center point load)

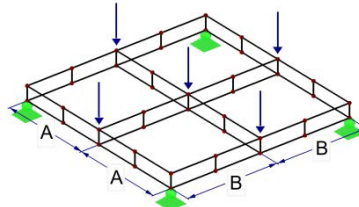

Einzellast in den Achsmitten
Single load in the axis center

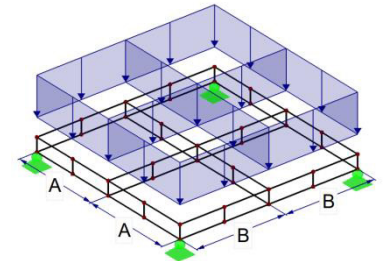

Gleichstreckenlast
UDL (uniformly distributed load)

Abmessung A <i>Dimension A</i>	Abmessung B <i>Dimension B</i>	Einzellast in Systemmitte <i>CPL (center point load)</i>	Durchbiegung <i>Deflection</i>	Einzellast in Achsmitten <i>Single load in the axis center</i>	Durchbiegung <i>Deflection</i>	Gleichstreckenlast <i>UDL (uniformly distributed load)</i>	Durchbiegung <i>Deflection</i>
m	m	kg	mm	kg	mm	kg/m	mm
1,00	1,00	770	8	310	7	145	6
2,00	1,00	630	15	210	1	81	14
2,00	2,00	520	22	190	2	61	22
3,00	1,00	390	21	125	2	31	19
3,00	2,00	380	29	110	2	25	22
3,00	3,00	320	38	105	3	20	31
4,00	1,00	195	23	63	2	12	22
4,00	2,00	195	29	58	2	10	23
4,00	3,00	193	38	53	3	8	27
4,00	4,00	180	51	48	3	7	36